

 ALUHAUS

*style of living*



PORTES D'ENTRÉE IMPÉRIAL 65 MM

OFFRE GRAND TRAFIC

[aluhaus.fr](http://aluhaus.fr)



## PORTE IMPÉRIAL 65 MM



### DÉCOUVREZ L'OFFRE INNOVANTE D'ALUHAUS

Fort de notre expertise et de notre savoir-faire acquis sur plusieurs années, nous avons perfectionné nos processus de fabrication grâce à des automates de pointe, garantissant ainsi une précision et une finition inégalées des menuiseries ALUHAUS.

Le résultat : des fenêtres et des portes d'entrée en aluminium d'une qualité exceptionnelle, produites sur mesure pour satisfaire les exigences les plus élevées de vos clients.

### AVANTAGES DE LA PORTE D'ENTRÉE IMPÉRIAL 65 MM - GRAND TRAFFIC

La gamme de portes d'entrée IMPÉRIAL 65 mm dite GRAND TRAFFIC est une **solution technique qui répond aux spécificités des bâtiments tertiaires** : commerces, restaurants, bureaux, lieux publics, bâtiments recevant des enfants, entrées d'immeubles, etc.

- Une offre compétitive haute qualité à prix attractif.
- Une gamme complète, une multitude de configurations possibles : 1 ou 2 vantaux, fixes et impostes, équipements de sécurité, panneau vitrée ou plein.
- Ouverture intérieure ou ouverture extérieure.
- Des portes résistantes et durables dans le temps : nos portes d'entrée sont testées dans notre usine en suivant une démarche qualité rigoureuse. Une garantie tranquillité & sécurité dans le temps.



## 10 ans de garantie - Certification Qualicoat classe 2 sur le laquage

### EN STANDARD :

- Rupture thermique d'ouvrant et de dormant
- Seuil PMR à rupture de pont thermique
- Vitrage : 4/20/4
- Intercalaire : alu
- Paumelles en applique
- Crémone GU MR2 (Crémone multipoints avec pêne 1/2 tour réversible, pêne dormant et 2 pènes dormants auxiliaires)
- Cylindre avec 3 clés
- Béquille double sur plaque FKS - EV1

### ISOLATION THERMIQUE\* :

**Ud = 1,50 et Sw = 0,420 W/(m²K)**  
pour un vitrage 4/20/4 Ug=1,1

**Ud = 1,50 et Sw = 0,371 W/(m²K)**  
pour un vitrage 44.2/20/4 Ug=1,1

\* Coefficient Uw calculé pour une porte de référence aux dimensions 1230 x 2180 mm conformément à la norme EN 14 351-1 avec intercalaire en aluminium.  
Coefficient Sw calculé conformément à la norme XP P 50-777.

### COLORIS STANDARDS :

Coloris mat ou satiné :



RAL 7016

Coloris texturé :



9005 Texturé

Coloris décoral :




Chêne doré



Large choix de coloris et plaxages disponibles

## ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS AUX BÂTIMENTS TERTIAIRES

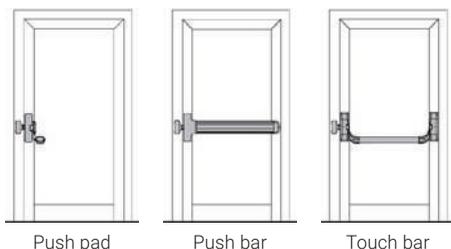

Push pad

Push bar

Touch bar

Push pad 1 point

Push pad 3 points


Push pad 1 point avec gâche électrique

Push pad 3 points avec gâche électrique



Bandeau ventouse

Crémone pompier

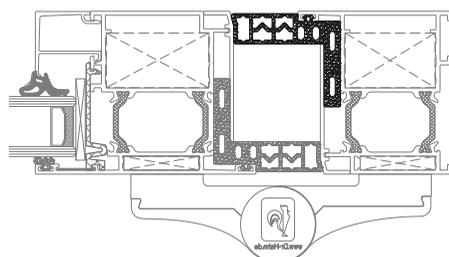

Joint anti-pince doigt



Ferme porte

## CONFIGURATIONS

### DORMANT :

- standard
- rénovation
- iso 100, 120, 140, 160

### CONFIGURATIONS :


- 1 vantail ou 2 vantaux
- fixes latéraux ou/et impostes
- ouverture extérieure/intérieure

### REPLISSAGE :


- Vitrages feuilleté et décoratif possibles de 24 mm à 59 mm
- Panneau plein standard ou renforcé de 24 mm à 44 mm



23 panneaux de porte disponibles



Accouplement de châssis avec profil standard




Accouplement de châssis avec profil renforcé

# ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

## BÂTONS DE TIRAGE



## POIGNÉES

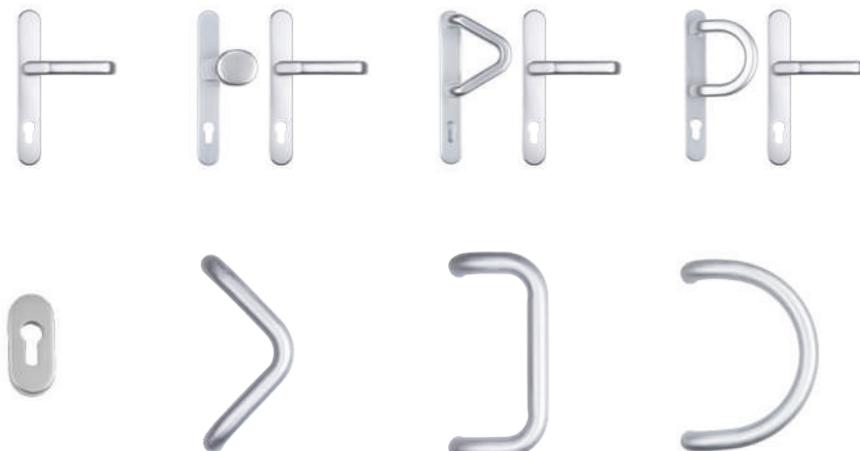

## CRÉMONES



Automatic MR2  
Verrouillage standard


Automatic A2  
3 points Automatic

Automatic A3  
4 points Automatic

Automatic A4  
5 points Automatic  
2 pènes sécurité

Option  
Gache Olive  
Gâche électrique

## SEUILS

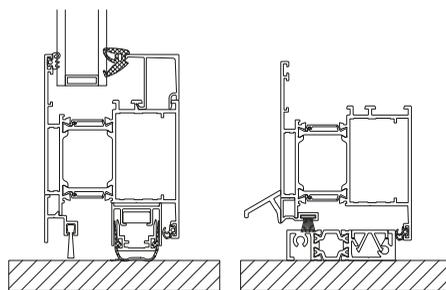

Seuil automatique

Seuil 20 mm

## PAUMELLES



Paumelle en applique  
position fermé

Paumelle en applique  
position ouverte

Paumelle en feuillure  
Paumelle en feuillure RAL  
Paumelle en feuillure avec capotage alu  
Paumelle en feuillure Décoral  
Paumelle en supplémentaire en applique

## PORTE ACCORDÉON



Les portes grand trafic peuvent être complétées par une configuration de portes accordéon d'ALUHAUS.


Vous pourrez ainsi coordonner les coloris de l'ensemble de vos portes.

### Caractéristiques des portes accordéon :

- 2 à 8 vantaux
- Dimensions maximales : hauteur jusqu'à 3000 mm et largeur de vantaux de 700 mm à 1200 mm.
- Possibilité d'ouverture vers l'intérieur et extérieur.
- Ajout possible d'une serrure pour transformer un vantail en porte fenêtre.
- Refoulement d'un côté ou des deux côtés.

Demandez conseil auprès de votre revendeur ALUHAUS.

Les images des produits et des accessoires figurant dans ce dépliant sont à caractère purement informatif et peuvent différer par rapport à l'apparence et aux couleurs réelles des produits.

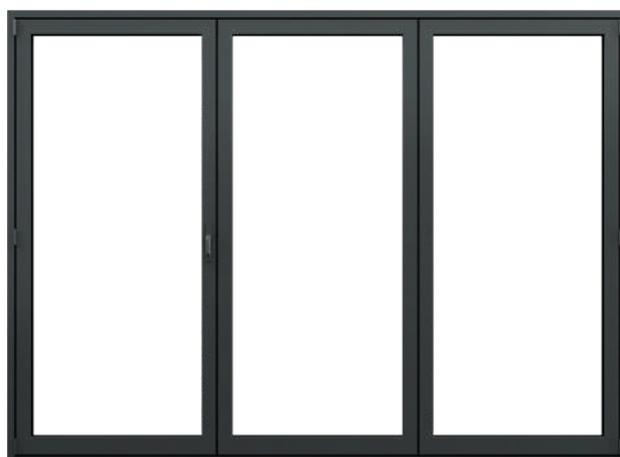

**PARTENAIRE OKNOPLAST**

 **ALUHAUS**

[www.aluhaus.fr](http://www.aluhaus.fr)

© OKNOPLAST FRANCE  
Edition 03/2024